

Ventilador Axial Industrial



Plástico Reforçado
com Fibra de Vidro
(PRFV)



Chapa de aço
(CH)

 Ver Video

O equipamento pode ser desenvolvido com os materiais de Aço Carbono, Aço Inoxidável ou Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV). O principal diferencial do ventilador axial industrial Brasfaiber é a metodologia de construção, que segue o padrão "heavy duty" em que a espessura dos aços planos ou da laminação é considerada acima do mercado. Isso permite que o equipamento tenha alta confiabilidade para sua aplicação em ambientes industriais.

Outra grande vantagem do ventilador axial industrial é que sua hélice é desenvolvida para aproveitar o máximo do consumo do motor, o que resulta em um alto rendimento. Para esse modelo de exaustor, o padrão de proteção mínimo adotado pela Brasfaiber é o motor blindado IP55.

Modelo	Vazão	Pressão	Diâmetro	Motor
VA27-M	2.000 m ³ /hora	5 mmCA	300 mm	1/25 CV – IV Polos
VA27	2.000 m ³ /hora	5 mmCA	300 mm	0,33 CV – IV Polos
VA35	3.500 m ³ /hora	5 mmCA	350 mm	0,33 CV – IV Polos
VA40	4.500 m ³ /hora	5 mmCA	400 mm	0,33 CV – IV Polos
VA45	6.400 m ³ /hora	5 mmCA	450 mm	0,33 CV – IV Polos
VA53	10.000 m ³ /hora	5 mmCA	500 mm	1,0 CV – IV Polos
VA63	11.200 m ³ /hora	5 mmCA	600 mm	0,75 CV – VI Polos
VA63-W	16.900 m ³ /hora	5 mmCA	600 mm	2,0 CV – IV Polos
VA73	19.000 m ³ /hora	5 mmCA	700 mm	1,5 CV – VI Polos
VA83	23.000 m ³ /hora	5 mmCA	800 mm	1,5 CV – VI Polos
VA93	28.000 m ³ /hora	5 mmCA	900 mm	1,5 CV – VIII Polos
VA93-W	32.000 m ³ /hora	5 mmCA	900 mm	3,0 CV – VI Polos
VA103	35.000 m ³ /hora	5 mmCA	1.000 mm	1,5 CV – VIII Polos
VA103-W	44.500 m ³ /hora	5 mmCA	1.000 mm	3,0 CV – VI Polos

Legenda: Se vier acrescido de CH- Fabricação em Chapa de Aço
Se vier acrescido de IX - Fabricação em Aço Inoxidável

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba

SP - CEP: 08586150

Tel: (11) 4648-8241

vendas@brasfaiber.com.br

<https://www.brasfaiber.com.br>

[IR PARA O SITE](#)



Clique para falar pelo Whatsapp

Caso opte pela versão em PRFV



O equipamento em PRFV proporciona alta resistência a intempéries e menor sobrecarga de peso. Vida útil longa, indeterminada. Padrão de Flanges Brasfaiber ou com bolsas, a combinar. Equipamento atende a legislação sanitária padrão ANVISA. (indústrias Alimentícias)

- Vida útil longa
- Alta resistência a intempéries
- Menor sobrecarga de peso
- Padrão de Flanges Brasfaiber
- Atende a legislação sanitária padrão ANVISA

Alguns Opcionais

Ventilador com Damper



se fecham automaticamente evitando

[Ver Video](#)

Ventilador com Filtro



dois elementos filtrantes com classificação G4.

[Ver Video](#)

Ventilador Enclausurado



Exaustor de Parede, com o motor

[Ver Video](#)



Opcional: Hélice em Alumínio



Clique para ver nosso vídeo institucional


Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

[IR PARA O SITE](#)



Clique para falar pelo Whatsapp

Desde 1985

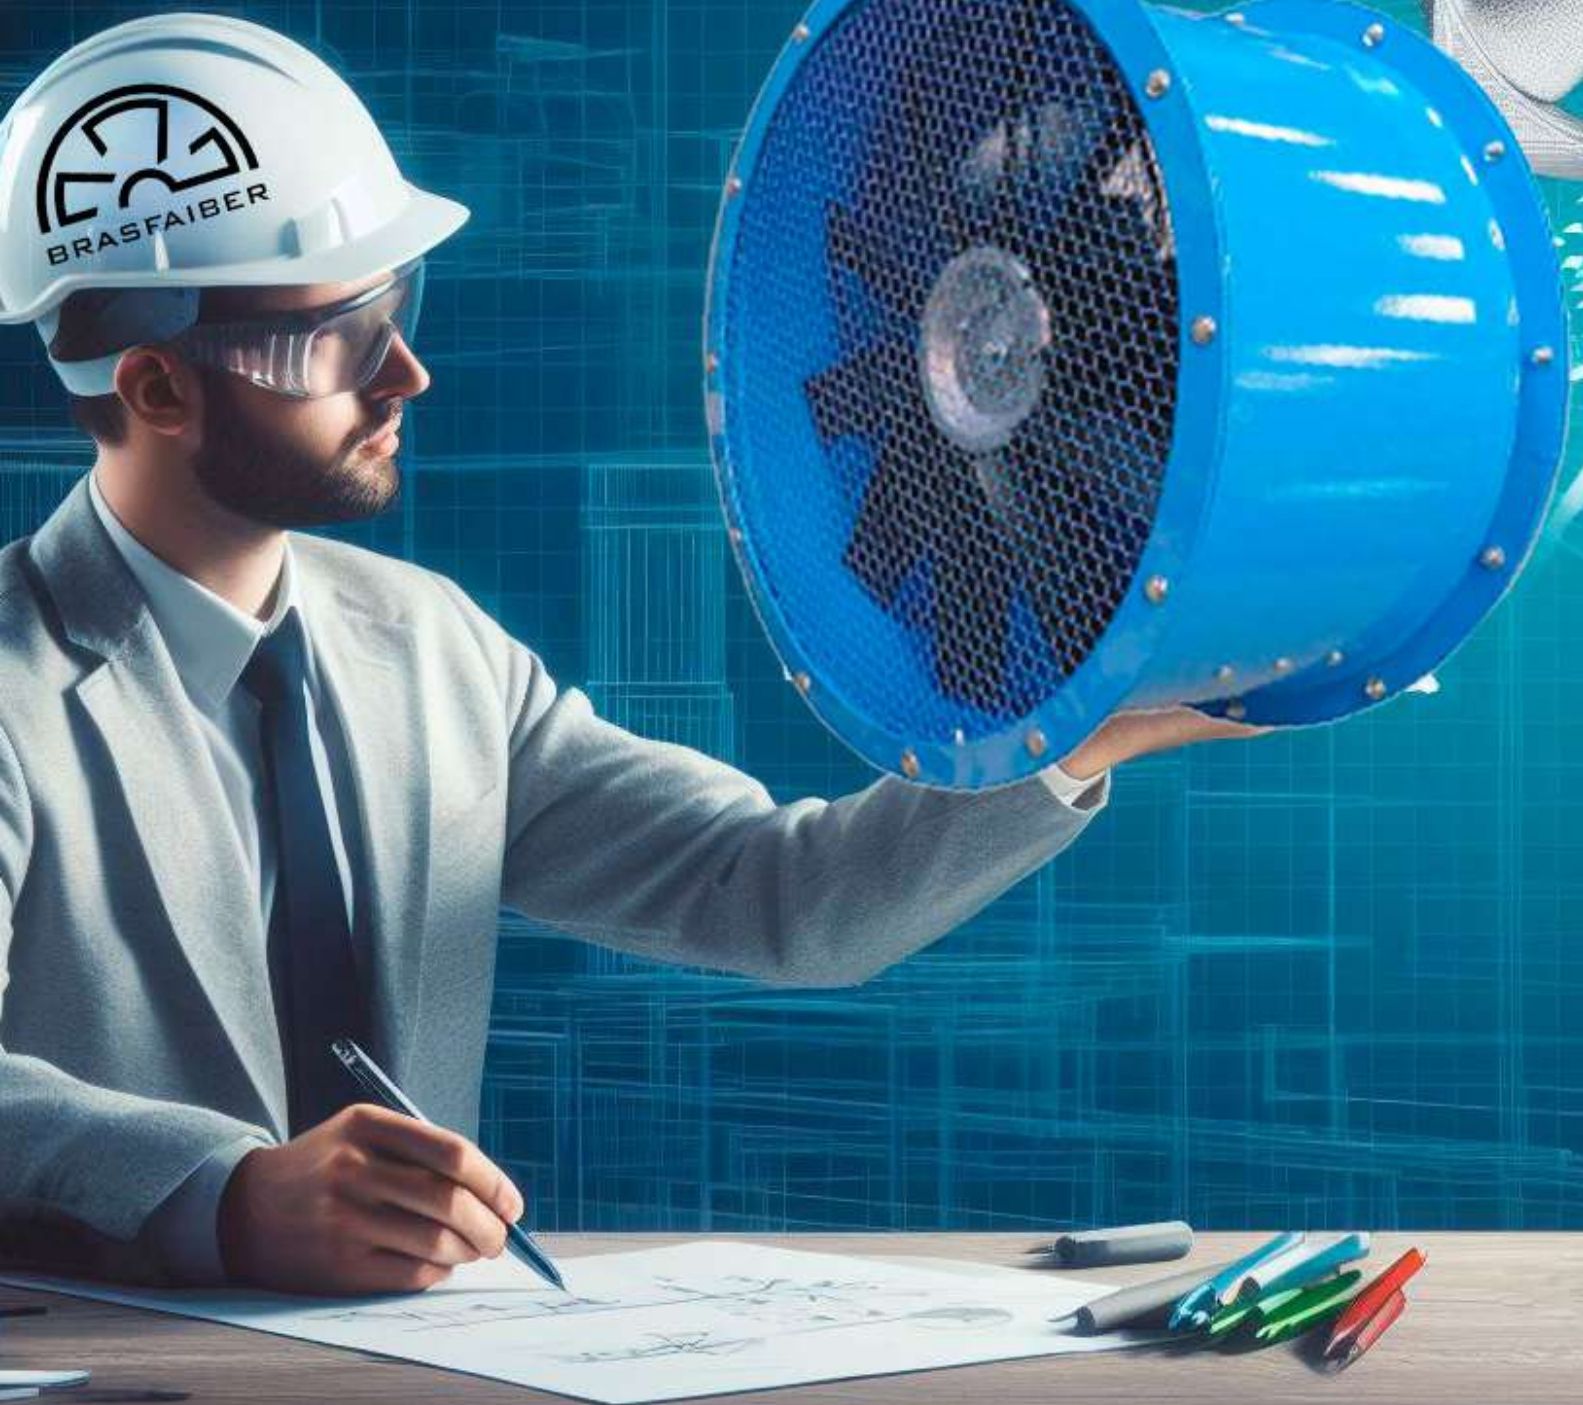

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba
SP - CEP: 08586150
Tel: (11) 4648-8241
vendas@brasfaiber.com.br
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp