

# Exaustor de Parede Enclausurado



## PADRÃO "HEAVY DUTY"

Metodologia de construção com maior espessura.

Assista um vídeo de um equipamento enclausurado.

 Ver Vídeo



Opcional:  
motor enclausurado

O Exaustor para Gases Corrosivos é indicado para ambientes corrosivos. Seu corpo é fabricado em resina epóxi-éster-vinílica, o motor é enclausurado (protegido do fluxo de ar) com a finalidade de evitar que os gases exauridos do ambiente não entrem em contato com o mesmo, assim o preservando.

O uso do exaustor para gases corrosivos é muito comum em: salas de baterias, galvanoplastia, laboratórios, indústrias químicas, incubadoras e farmacêuticas.

Produzido com materiais e componentes especiais, o Exaustor para Gases Corrosivos Brasfaiber é capaz de exaurir gases corrosivos sem danificar o equipamento.

Modelo	Vazão	Pressão	Diâmetro	Motor
EP45-E	4.500 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	450 mm	0,33 CV – IV Polos
EP53-E	7.500 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	500 mm	1,0 CV – IV Polos
EP63-E	8.000 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	600 mm	0,75 CV – VI Polos
EP63-W-E	14.000 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	600 mm	2,0 CV – IV Polos
EP73-E	13.000 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	700 mm	1,5 CV – VI Polos
EP83-E	19.000 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	800 mm	1,5 CV – VI Polos
EP93-E	17.000 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	900 mm	1,5 CV – VIII Polos
EP93-W-E	27.500 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	900 mm	3,0 CV – VI Polos
EP103-E	18.500 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	1.000 mm	1,5 CV – VIII Polos
EP103-W-E	31.500 m <sup>3</sup> /hora	10 mmCA	1.000 mm	3,0 CV – VI Polos

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba

SP - CEP: 08586150

Tel: (11) 4648-8241

vendas@brasfaiber.com.br

<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp



## Exaustor de Parede Enclausurado

O modelo de exaustor enclausurado em PRFV oferece ainda mais benefícios em sua aplicação. Saiba quais são:

- Vida útil longínqua
- Alta resistência a intempéries
- Menor sobrecarga de peso
- Padrão de Flanges Brasfaiber
- Atende a legislação sanitária padrão ANVISA

Quais são as características técnicas do exaustor de parede

- Motores WEG com grau de proteção IP55
- Hélice industrial em Poliamida reforçada com Fiberglass
- Cubo fabricado em liga de alumínio
- Hélice balanceada estática e dinamicamente
- Acabamento em tinta com base acrílica



Assista uma Demonstração - Exaustor com Filtro

Sobre a Brasfaiber


Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba  
SP - CEP: 08586150  
Tel: (11) 4648-8241  
vendas@brasfaiber.com.br  
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp

# Desde 1985

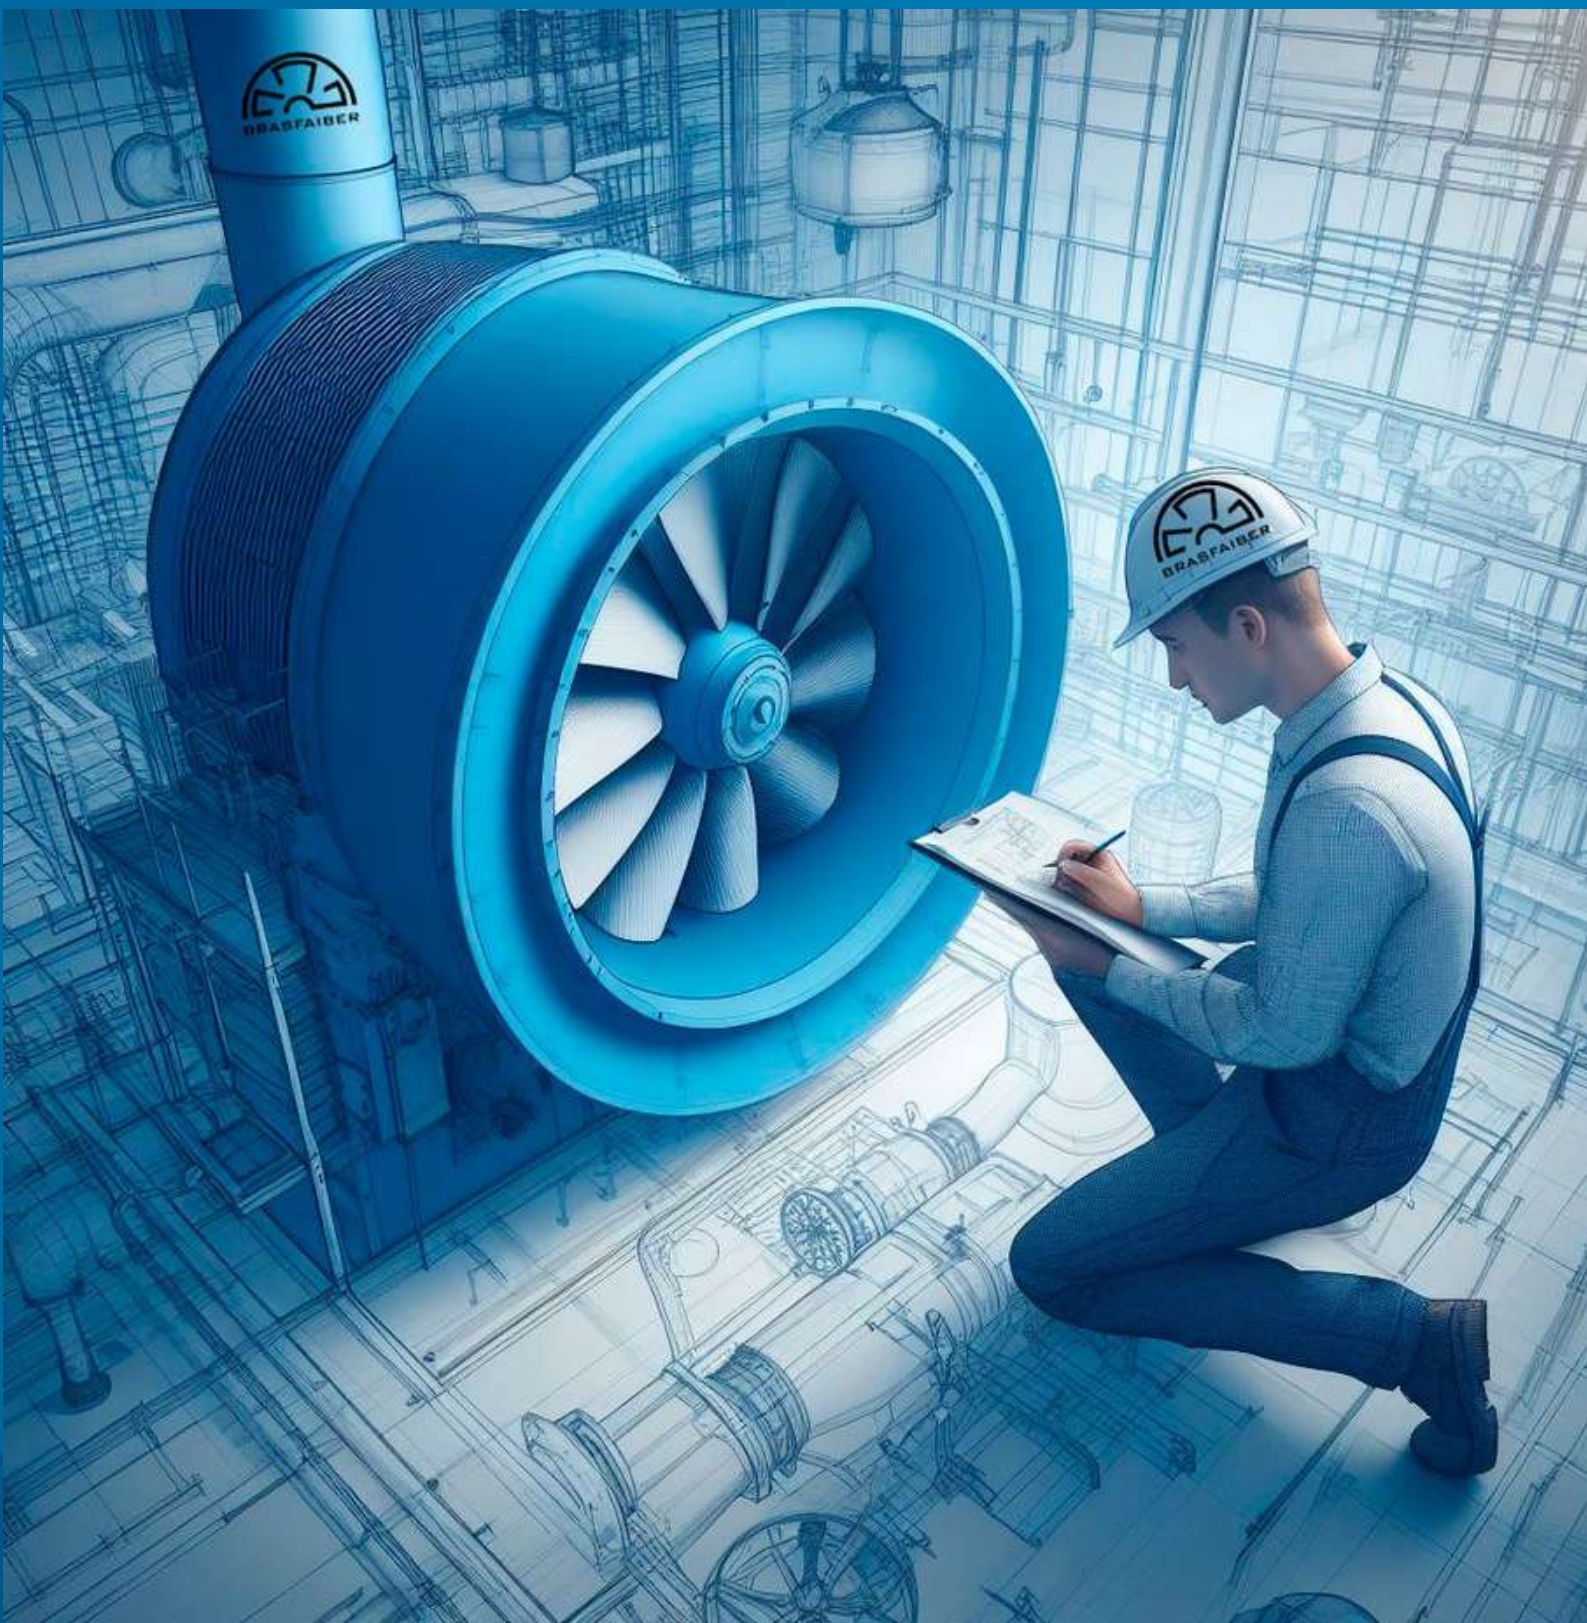

Av. Industrial, 1561- Itaquaquetuba  
SP - CEP: 08586150  
Tel: (11) 4648-8241  
vendas@brasfaiber.com.br  
<https://www.brasfaiber.com.br>

IR PARA O SITE



Clique para falar pelo Whatsapp